


## Modèle MNC30W6

N/Réf. 26.07.0001



Alimentation : 230 V  
 Puissance : 65 W  
 Intensité : 0,3 A  
 Vitesse : 1 000 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de -30° à + 60°C  
 Diamètre d'arbre : 10 mm  
 Longueur d'arbre : 35 mm  
 Poids net : 2,90 kg

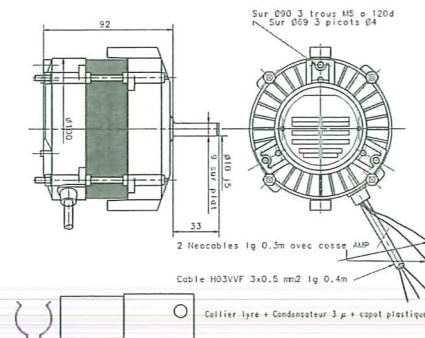

## Modèle MFC30W4

N/Réf. 26.07.0005



Alimentation : 230 V  
 Puissance : 80 W  
 Intensité : 0,7 A  
 Vitesse : 1 500 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : câble  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de -30° à + 60°C  
 Diamètre d'arbre : 10 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Poids net : 2,75 kg

ADAPTABLE  
FRIGA

## Modèle TF30 W4

N/Réf. 26.07.0065





Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance : 40/100 W  
 Intensité : 0,87/0,59 A  
 Vitesse : 1 500 t/min  
 Protection : IP 54  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de -30° à + 60°C  
 Diamètre d'arbre : 10 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Poids net : 3,10 kg

## Modèle TF40 W4

N/Réf. 26.07.0075



Diamètre d'arbre : 10 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Alimentation : Tri - 230 / 400 V  
 Puissance : 170/315 W  
 Intensité : 1,25/0,72 A  
 Vitesse : 1 500 t/min  
 Protection : IP 54  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de -30° à + 60°C  
 Poids net : 4,60 kg





## Modèle TX30 P6

N/Réf. 26.08.0003



Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance absorbée : 240 W  
 Intensité : 0,98/0,57 A  
 Tours minute : 1000 t/mn  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Température : de -30° à + 40° C  
 Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Roulements : Oui  
 Sens de rotation : SH  
 Protection : IP 54  
 Poids Net : 4,6 kg

a	b	c
169	48	47



## Modèle TX33 P4

N/Réf. 26.08.0005





Alimentation : 230/400V  
 Puissance absorbée : 360 W  
 Intensité : 1/0,45 A  
 Tours minute : 1400/1050 t/mn  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Température : de -30° à + 40° C  
 Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Roulements : Oui  
 Sens de rotation : SH  
 Adaptable sur Réf : EPI610 1240 1855  
 EPI2485 3115

Protection : IP 55  
 Poids Net : 4,6 kg


ADAPTABLE  
FRIGERST

a	b	c
172	48	47



## Modèle TX33 P4

N/Réf. 26.08.0008



Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance absorbée : 360 W  
 Intensité : 1,7/1,00 A  
 Tours minute : 1 500 t/mn  
 Protection IP : 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Température : de - 30° à + 60° C  
 Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Roulements : Oui  
 Poids Net : 6,5 kg

ADAPTABLE  
FRIGA

## Modèle TX70 P4

N/Réf. 26.08.0020




Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance absorbée : 800 W  
 Intensité : 1,60/0,85 A  
 Tours minute : 1 350 t/mn  
 Protection IP : 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Température : de - 30° à + 40° C  
 Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Roulements : Oui  
 Sens de rotation : SH  
 Nombre de vitesses : 2  
 Poids Net : 7,5 kg  
 Adaptable sur Réf :  
 EPI1580 3160 EPI4740 6320

ADAPTABLE  
FRIGERST

## Modèle TX70 P4 STANDARD



N/Réf. 26.08.0023



Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance absorbée : 900 W  
 Intensité : 2,85/1,64 A  
 Tours minute : 1 500 t/mn  
 Protection IP : 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Température :  
 de - 30° à + 40° C  
 Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Roulements : Oui  
 Sens de rotation : SH

Protection IP : 54  
 Poids Net : 7,8 kg

a	b	c
209	48	47





## Modèle TX40 P4

N/Réf. 26.08.0043



Alimentation : 230/400 V  
 Puissance rendue : 315 W  
 Puissance absorbée : 500 W  
 Intensité : 1,83/1,05 A  
 Tours minute : 1500 t/mn  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Température : de - 30° à + 40° C  
 Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Roulements : Oui  
 Sens de rotation : SH  
 Protection IP : 54  
 Poids Net : 5,5 kg

a	b	c
179	48	47





## Modèle TX40 P2 STANDARD

N/Réf. 26.08.0044



Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance absorbée : 460 W  
 Intensité : 1,3/0,75 A  
 Tours minute : 1 500 t/mn  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Température : de - 30° à + 40° C  
 Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Roulements : Oui  
 Sens de rotation : SH  
 Protection : IP 54  
 Poids Net : 5 kg

a	b	c
179	48	47



## Modèle TX40 P6

N/Réf. 26.08.0045



Alimentation : 230/400 V  
 Puissance absorbée : 300 W  
 Intensité : 1,3/0,90 A  
 Tours minute : 1 000 t/mn  
 Protection IP : 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Température : de - 30° à + 40° C  
 Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 47 mm  
 Roulements : Oui  
 Sens de rotation : SH  
 Poids Net : 5 kg  
 Adaptable sur Réf : EPCI815 1630 2430

ADAPTABLE  
FRIGERST

## Notes techniques

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

