




**E1000**



**E1000AS**

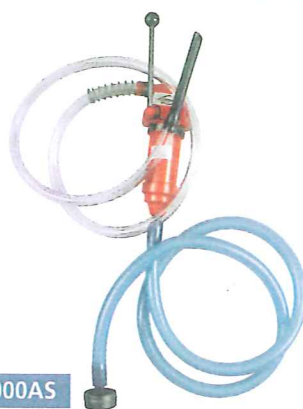

**E1002**

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	Ø ORIFICE	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
pompe manuelle équipée plongeur rigide	0,6 m <sup>3</sup> /h	3/8"	1,8	<b>E1000</b>	
pompe manuelle équipée plongeur souple	0,6 m <sup>3</sup> /h	3/8"	1,9	<b>E1000AS</b>	
pompe manuelle JAPYCHAUF	0,6 m <sup>3</sup> /h	3/8"	2,7	<b>E1002</b>	



**TG1**




**SG1**



**SG1SO**

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	Ø ORIFICE	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
transvaseur avec flexible	0,6 m <sup>3</sup> /h	25 mm	2,9	<b>TG1</b>	
transvaseur avec flexible	1,6 m <sup>3</sup> /h	25 mm	3,5	<b>TG2</b>	
soutireuse huile avec bec verseur	0,9 m <sup>3</sup> /h	25 mm	3,2	<b>SG1</b>	
soutireuse huile avec bec verseur	1,6 m <sup>3</sup> /h	25 mm	3,4	<b>SG2</b>	
soutireuse pour solvants légers	0,9 m <sup>3</sup> /h	25 mm	3,2	<b>SG1SO</b>	
soutireuse pour solvants légers	1,6 m <sup>3</sup> /h	25 mm	3,4	<b>SG2SO</b>	

## HYDROCARBURES - HUILE - LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

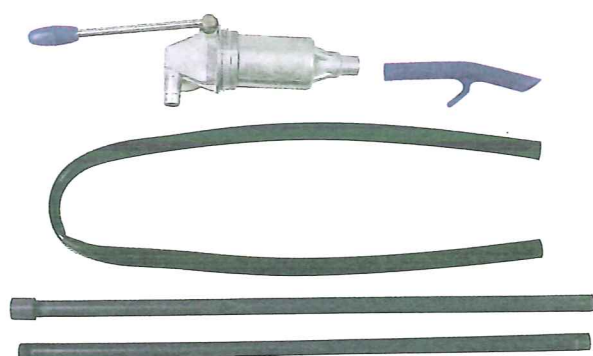

**E500P**



**SG3**

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	Ø ORIFICE	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
pompe manuelle équipée plongeur rigide	0,5 m <sup>3</sup> /h	3/8"	1,2	<b>E500P</b>	
pompe manuelle télescopique	0,9 m <sup>3</sup> /h	25 mm	2,4	<b>SG3</b>	

## DÉTERGENTS



PPD



SG950

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
pompe manuelle à poussoir tube plongeur et tuyau en polyéthylène	0,5 m <sup>3</sup> /h	0,4	PPD	
pompe manuelle à piston en polypropylène tube plongeur télescopique	1,2 m <sup>3</sup> /h	1,2	SG950	

## EAU



PA80



RETRO

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	Ø ORIFICE	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
pompe à balancier	1,5 m <sup>3</sup> /h	1"1/4	4,5	PA80	
pompe à balancier style "rétro"	2,4 m <sup>3</sup> /h	1"1/4	18	RETRO	

## ACIDES ET BASES



FYAKO

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	Ø ORIFICE	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
pompe manuelle acide	2,4 m <sup>3</sup> /h	1"	3,2	YAKO	
pompe manuelle acide avec équipement	2,4 m <sup>3</sup> /h	3/4"	6,6	FYAKO	