

MODELE | P11000

- MOTEUR YANMAR - REFROIDISSEMENT A EAU
- PROTECTION ISOMETRIQUE
- TABLEAU DE CONTRÔLE



MODELE		P11000	P11000
CODE		PF113SYAZ00	PF113TYAZ00
PUISSANCE TRIPHASEE			
PUISSANCE MAX (LTP)	kVA		10,60
PUISSANCE (COP)	kVA		10,00
Tension	Volt		400
Fréquence	Hz		50
Facteur de puissance	cos φ		0,80
PUISSANCE MONOPHASEE			
PUISSANCE MAX (LTP)	kVA	10,60	6,56
PUISSANCE (COP)	kVA	10,00	6,00
Tension	Volt	230	230
Fréquence	Hz	50	50
Facteur de puissance	cos φ	1,00	1,00
MOTEUR			
Modèle		YANMAR	YANMAR
Type		3TNV 70	3TNV 70
Cylindrée totale	cc	854	854
Cylindres		3	3
Puissance	kW	12	12
Carburant		DIESEL	DIESEL
Alimentation		Atmosphérique	Atmosphérique
Refroidissement		Eau	Eau
Démarrage		Electrique	Electrique
RESERVOIR / AUTONOMIE			
Consommation	g/kWh	306	306
Consommation à 75%	l/h	3	3
Capacité réservoir	l	24	24
Autonomie à 75%	h	7	9
NIVEAU DE BRUIT			
Niveau sonore LWA	dB(A)	96	96
Niveau de bruit à 7m	dB(A)	70	70
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur	mm	1451	1451
Largeur	mm	650	650
Hauteur	mm	975	975
Poids	Kg	325	325
EQUIPEMENTS DE SERIE			
Protection électrique		IP23	IP23
Protection prises		IP44	IP44
Chargeur de batterie		12V 40A	12V 40A
Sécurité d'huile		X	X
Indicateur basse pression d'huile		X	X
Protection magnéto thermique		X	X
Interrupteur pour surchauffe		X	X
Protection isométrique		X	X
Compteur horaire		X	X
Voltmètre		X	X
Prises		CEE 230V 32A 2 X CEE 230V 16A	CEE 400V 32A CEE 230V 32A CEE 230V 16A
ACCESSOIRES			
Système de secours automatique		X	X
Protection Différentielle		X	X
Commande à distance		X	X
Réchauffeur d'huile		X	X
Kit brouette		X	X

TECHNICAL FEATURES

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D'APPRÉHENDER DES CHANGEMENTS DANS LES CARACTÉRISTIQUES SANS PRÉAVIS


TABEAU DE CONTRÔLE

Tableau de contrôle triphasé



KIT DE TRANSPORT

Un moyen simple de transporter partout
votre P11000

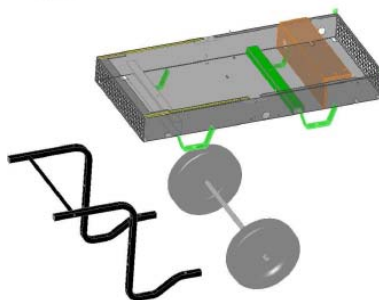

SYSTEME DE SECOURS AUTOMATIQUE

Ce système permet au groupe de
démarrer automatiquement en cas de
coupure de courant. Ce boîtier digital et
programmable est équipé d'une protection
thermique.

