

Pompes avec moteur monophasé :  
**JEV30 / JEV40 / JEV50**

Pompes avec moteur triphasé :  
**JEV31 / JEV41 / JEV51 / JEV61 /  
JEV71 / JEV81**




**JEV50** moteur monophasé



**JEV71** moteur triphasé



**JEV51** moteur triphasé

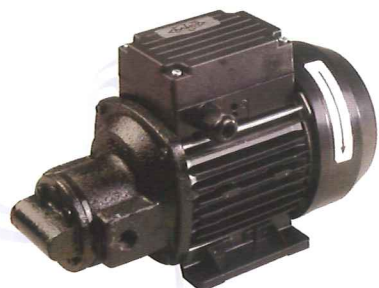

**JEV30** moteur monophasé

#### SECTEUR D'UTILISATION :

Industrie, agriculture, travaux publics, collectivités, ...  
Remplissage et vidange de carter réducteur, transfert de cuve, ...

#### UTILISATION :

Pompes volumétriques auto-amorçantes avec by-pass incorporé pour le transfert :

- de gasoil (JEV30 à JEV81)
- d'huile fluide (JEV40 / JEV41 / JEV50 / JEV51 / JEV71 / JEV81)
- d'huile visqueuse (JEV41 / JEV51 / JEV71 / JEV81)

#### CARACTÉRISTIQUES :

By-pass incorporé.

Moteur 50 Hz - protection IP55

Hauteur d'aspiration maximale : 4,5 m

Température maximale du liquide à pomper : 90°C

Vitesse de rotation : 1450 tr/mn sauf JEV71 950 tr/mn

RÉFÉRENCE	TYPE	TENSION EN VOLT	INTENSITÉ EN AMPÈRE	PUISSANCE EN KW	DÉBIT MAXI EN M <sup>3</sup> /H	PRESSION EN BAR	DIAMÈTRE ASP. / REF.	ENCOMBREMENT LONG./LARG./HAUT.	POIDS EN KG
<b>JEV30</b>	Monophasé	230	2,3	0,2	0,22	6	3/8"	290 / 150 / 190	9
<b>JEV31</b>	Triphasé	230/400	2,5 / 1,5	0,2	0,22	6	3/8"	290 / 150 / 190	9
<b>JEV40</b>	Monophasé	230	3,8	0,37	0,5	10	3/4"	290 / 150 / 190	10
<b>JEV41</b>	Triphasé	230/400	2,5 / 1,5	0,37	0,5	10	3/4"	290 / 150 / 190	10
<b>JEV50</b>	Monophasé	230	6	0,75	1	8	1"	325 / 160 / 200	15
<b>JEV51</b>	Triphasé	230/400	3,6 / 2,1	0,75	1	10	1"	325 / 160 / 200	15
<b>JEV61</b>	Triphasé	230/400	3,6 / 2,1	0,75	1,6	6	1"	325 / 160 / 200	15
<b>JEV71</b>	Triphasé	230/400	7,1 / 4,1	1,5	2,5	10	1"1/4	460 / 180 / 240	36,4
<b>JEV81</b>	Triphasé	230/400	8,8 / 5,1	2,2	3,5	8	1"1/4	460 / 180 / 240	37,4