


# BOUCHES D'EXTRACTION THERMOREGLABLES - GAZ

## Série BOAG

Texte de prescription à télécharger sur [www.unelvent.com](http://www.unelvent.com)

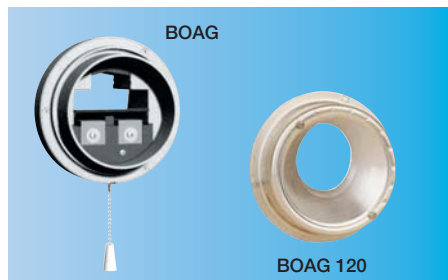

### Les plus

- Débit d'extraction permanent autorégulé

### Gamme

- Débits autorégulés : 45/105, 45/120 et 45/135 m<sup>3</sup>/h
- Débit fixe 120 m<sup>3</sup>/h

### Applications

- Bouches d'extraction destinées à raccorder les chaudières gaz d'une puissance de 23 kW



Logement collectif



Logement individuel

### Caractéristiques générales

- Corps et manchettes en aluminium moulé
- Bilames de déclenchement thermique
- Débit chaudière : 100 m<sup>3</sup>/h pour chaudière 23 kW maxi
- Régulateur de débit à hautes performances thermiques
- Plage de pression : 80 à 140 Pa

### Bouches cuisine métalliques thermogaz



BOAG 20/75 à 45/135 - chaudière 23 kW en cuisine

**Fonction V.M.C :** Pression 80 et 140 Pa  
 - Débits mini ou maxi : par action chaînette  
**Fonction évacuation des gaz brûlés :**  
 - Piloté par bilame : débit 100 m<sup>3</sup>/h

Référence	Code	Débit m <sup>3</sup> /h mini/max	Ø Conduit intérieur (mm)	Prix HT
BOAG 45/105	857 602	45/105	118	91,34
BOAG 45/120	857 603	45/120	118	91,34
BOAG 45/135	857 604	45/135	118	91,34



BOAG 120 - chaudière hors volume de chauffe

- Pour chaudière 14 à 30 kW
- Plage de pression : 80 et 140 Pa
- Débit permanent 120 m<sup>3</sup>/h

Référence	Code	Débit m <sup>3</sup> /h	Ø Conduit intérieur (mm)	Prix HT
BOAG 120 ALU	857 605	120	125	59,06


### Réduction inox 125/118 mm

Référence	Code	Ø (mm)	Prix HT
RED 125/118 inox	862 734	ext 125/118 int	9,16

### Gaine spéciale gaz

Référence	Code	Ø (mm)	Long. (m)	Épais. (mm)	Prix HT
QUALIGAZ A5	826 491	Int 118/Ext 125	1,5	15/100	30,74
CMS 125 Lg 3M AL	828 125	125	3	60/100	52,23

### Mise en œuvre VMC individuelle

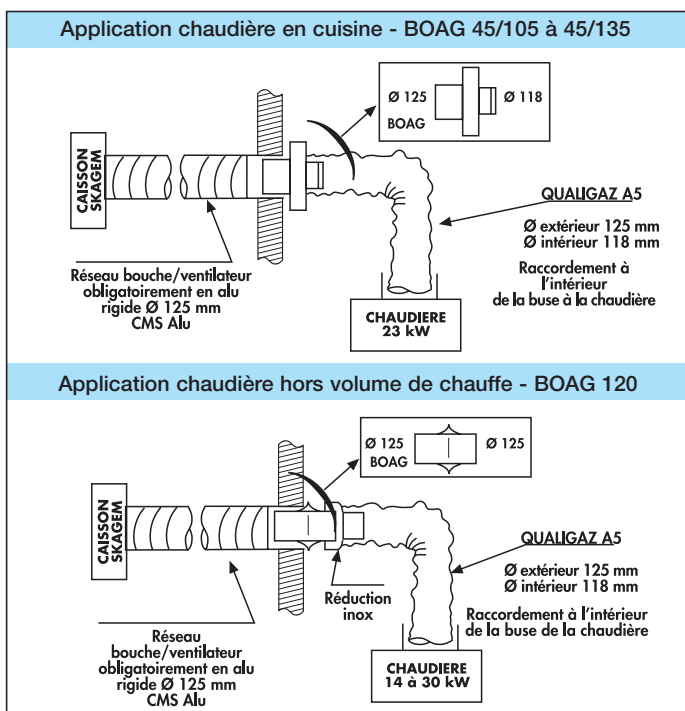

### Mise en œuvre VMC collective

