

RIDEAUX D'AIR **Aérothermiques** Série COR-S

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



■ Les plus


- Air chaud ou froid
- Commande déportée incluse
- Faible niveau sonore

■ Applications

- Locaux industriels, tertiaires et commerciaux
- Installations murale ou plafond jusqu'à une hauteur maximum de 2,5 m

■ Gamme

- 2 modèles : 2 à 6 kW



■ Caractéristiques générales

- Carcasse en tôle d'acier peinte, couleur RAL 9003 blanc
- Turbine tangentielle
- Déflecteurs de soufflage





Sélecteur de puissance
et thermostat pour COR 4-900

■ Caractéristiques techniques


| Référence | Code | Tension 50 Hz (V) | Soufflage | Puissance de chauffe (kW) | Puissance moteur (W) | Nombre de vitesse | Débit maxi (m ³ /h) vitesse | | | | Δ T (°C) Puissance | | | | Commande | Intensité abs. (A) | Poids (Kg) | Prix HT |
|-------------|---------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------|--------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------|--------------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | Rapide | | Lente | | Vit. maxi | | Vit. mini | | | | | |
| | | | | | | | Rapide | Lente | Rapide | Lente | Rapide | Lente | | | | | | |
| COR 4-900 S | 680 134 | Mono 230 | Ambiant/chaud | 2/4 | 30,5 | 2 | 400 | 300 | 30 | 38 | 15 | 20 | fixe | 18 | 7,15 | 494,68 | | |
| COR 6-900 S | 680 135 | Mono 230 Tri 230 Tri 400 +N | Ambiant/chaud | 3/6 | 30,5 | 2 | 440 | 320 | 40 | 55 | 20 | 28 | externe à distance | 26 15 8,8 | 7,15 | 668,46 | | |

Δ T = Débit mini/maxi à puissance maximum

■ Dimensions (mm)

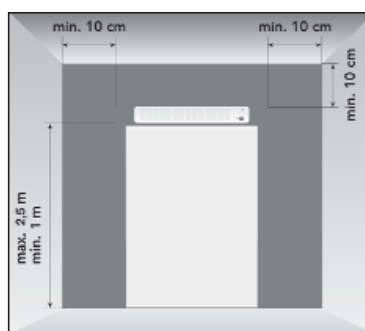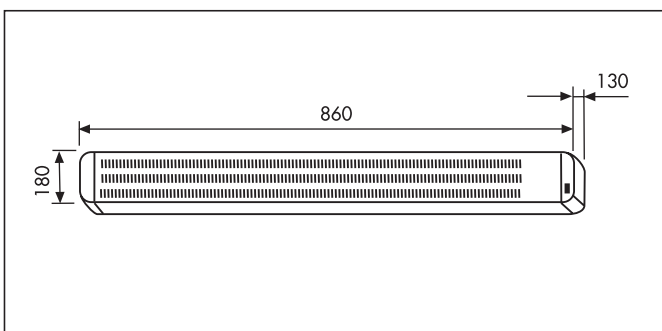


Hauteur installation



Distance vitesse d'air

■ Commandes

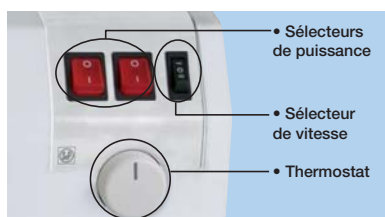

Fixe COR 4-900 S



Déportée COR 6-900 S

Sécurité :
La sélection d'une puissance entraîne automatiquement la mise en route de la petite vitesse