


GRILLES LINEAIRES DE SOUFLAGE ET REPRISE A AILETTES FIXES Série GLF

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com

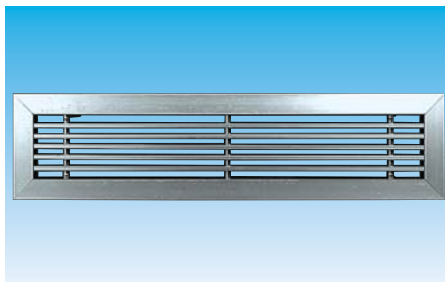

Les plus

- Grilles à simple déflexion
- Ailettes horizontales fixes (pas de 12,5 mm)
- Profil des ailettes en «T»
- Cadre et ailettes aluminium

Applications

- Grilles linéaires de soufflage ou de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur
- Installation en paroi, allège ou plafond

Option (sur demande)

- Finition blanc RAL 9010

Accessoires

- Registres de réglage (VDR) : voir page 320
- Contre-cadres de fixation (CPG) : voir page 320
- Plénums à raccordement arrière ou latéral (PGR ou PGL), standards ou isolés : voir page 318

Caractéristiques techniques

Référence	Code	Prix HT
GLF 300x100	852 032	75,63
GLF 400x100	852 034	85,14
GLF 500x100	852 036	94,28
GLF 600x100	852 039	102,35
GLF 800x100	852 041	123,67
GLF 1000x100	852 044	142,13


Référence	Code	Prix HT
GLF 300x150	852 033	93,02
GLF 400x150	852 035	105,04
GLF 500x150	852 037	117,04
GLF 600x150	852 040	128,87
GLF 800x150	852 043	155,39
GLF 1000x150	852 045	182,11

Dimensions (mm)

Type	L	H
300x100	300	100
400x100	400	100
500x100	500	100
600x100	600	100
800x100	800	100
1000x100	1000	100

Type	L	H
300x150	300	150
400x150	400	150
500x150	500	150
600x150	600	150
800x150	800	150
1000x150	1000	150

Caractéristiques aérauliques et acoustiques



Lt : Portée moyenne en mètres
NR : Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local)

Type	Confort		Tertiaire		Industrie	
	Débit (m3/h) à NR 25	Portée Lt	Débit (m3/h) à NR 35	Portée Lt	Débit (m3/h) à NR 45	Portée Lt
300x100	170	4,1	275	6,2	500	9,4
400x100	230	4,4	385	6,7	650	10,1
500x100	275	4,7	415	7,2	750	10,8
600x100	285	4,9	490	7,5	820	11,3
800x100	370	5	620	7,7	1070	11,8
1000x100	460	5,4	800	8,3	1380	12,5

Type	Confort		Tertiaire		Industrie	
	Débit (m3/h) à NR 25	Portée Lt	Débit (m3/h) à NR 35	Portée Lt	Débit (m3/h) à NR 45	Portée Lt
300x150	275	4,6	415	7	750	10,5
400x150	285	4,9	490	9,2	820	11,2
500x150	270	5,2	620	9,7	1070	12
600x150	460	5,4	800	10	1380	12,6
800x150	550	5,7	940	10,6	1550	13,3
1000x150	675	6	1100	11,1	1900	14

