

GRILLES EXTERIEURES ALUMINIUM

Ailettes horizontales fixes - Pas de 25 mm

Série GRE/25

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



■ Les plus

- Cadre et ailettes aluminium
- Grillage anti-volatiles

■ Option

- Autres dimensions : nous consulter

■ Applications

- Grilles destinées au rejet ou à la prise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation en façade

■ Accessoires

- Contre-cadres de fixation (CPG) : voir page 320
- Plénums à raccordement arrière ou latéral (PGR ou PGL), standards ou isolés : voir page 318
- Registres à volets (VDR) : voir page 320

■ Caractéristiques techniques

Référence	Code	Surface de passage (m ²)	Prix HT
GRE 200x100/25	870 745	0,0066	30,35
GRE 150x150/25	870 060	0,0074	21,79
GRE 300x150/25	878 235	0,0144	40,95
GRE 200x200/25	876 536	0,0159	38,46
GRE 300x200/25	878 524	0,0236	44,68
GRE 300x300/25	877 691	0,0335	62,02
GRE 400x200/25	870 107	0,0319	37,23
GRE 500x500/25	877 693	0,1048	98,23

■ Caractéristiques aérauliques et acoustiques


Type	Confort	Tertiaire	Industrie
	Débit (m ³ /h) à NR 25	Débit (m ³ /h) à NR 35	Débit (m ³ /h) à NR 45
200x100	120	170	230
150x150	140	190	260
300x150	250	340	480
200x200	230	320	450
300x200	320	460	630
300x300	480	680	960
400x200	430	600	840
500x500	1340	1880	2620

NR : Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local)

■ Dimensions (mm)

Type	L	H
200x100	200	100
150x150	150	150
300x150	300	150
200x200	200	200

Type	L	H
300x200	300	200
300x300	300	300
400x200	400	200
500x500	500	500

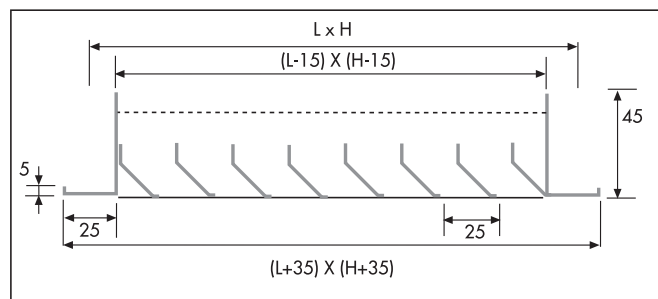

GRILLES EXTERIEURES ALUMINIUM

Ailettes horizontales fixes - Pas de 50 mm

Série GRE

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



■ Les plus

- Cadre et ailettes aluminium
- Grillage anti-volatiles
- Installation en paroi

■ Applications

- Grilles destinées au rejet ou à la prise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation en façade

■ Option

- Autres dimensions : nous consulter

■ Accessoires

- Contre-cadres de fixation (CCG) : voir bas de page
- Plénums à raccordement arrière ou latéral (PGR ou PGL), standards ou isolés : voir page 318

■ Caractéristiques techniques


Référence	Code	Débits (m3/h)		Surface de passage (m2)	Prix HT
		mini	maxi		
GRE 300X300	874 108	260	780	0,036	81,04
GRE 600X300	872 588	580	1750	0,081	140,33
GRE 400X400	874 110	550	1660	0,077	110,30
GRE 600X400	874 111	870	2610	0,121	134,44
GRE 800X400	874 112	1200	3460	0,166	159,92
GRE 1000X400	872 568	1510	4530	0,210	161,48
GRE 500X500	874 114	950	2850	0,132	152,78

Référence	Code	Débits (m3/h)		Surface de passage (m2)	Prix HT
		mini	maxi		
GRE 600X600	874 127	1450	4360	0,202	193,53
GRE 800X600	874 113	1990	5960	0,276	237,58
GRE 1000X600	872 570	2520	7560	0,350	237,97
GRE 600X800	872 591	1480	4430	0,205	213,87
GRE 800X800	872 605	2780	8340	0,386	263,09
GRE 1000X800	872 572	3530	10580	0,490	312,13
GRE 1000X1000	872 566	4540	13610	0,630	387,62

■ Dimensions (mm)


Type GRE	L	H
300x300	300	300
600x300	600	300
400x400	400	400
600x400	600	400
800x400	800	400
1000x400	1000	400
500x500	500	500

Type GRE	L	H
600x600	600	600
800x600	800	600
1000x600	1000	600
600x800	600	800
800x800	800	800
1000x800	1000	800
1000x1000	1000	1000

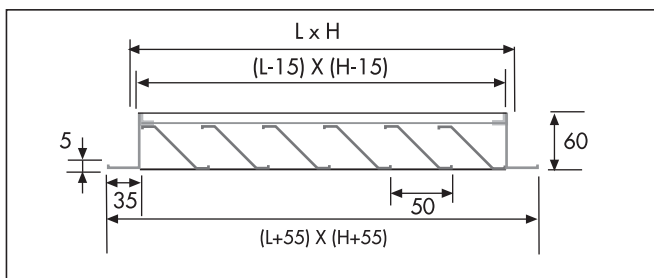


■ Contre-cadres CCG

- Contre-cadres acier galvanisé
- Pattes de fixation latérales à sceller dans la maçonnerie
- Equipés de filetage pour la fixation des grilles GRE



Référence	Code	Prix HT	Référence	Code	Prix HT
CCG 300x300	872 674	28,70	CCG 600x600	872 698	45,16
CCG 600x300	872 677	37,80	CCG 800x600	872 700	62,41
CCG 400x400	872 682	35,84	CCG 1000x600	872 702	83,52
CCG 600x400	872 684	41,08	CCG 600x800	872 712	62,41
CCG 800x400	872 686	45,16	CCG 800x800	872 714	83,52
CCG 1000x400	872 688	62,41	CCG 1000x800	872 716	99,03
CCG 500x500	872 690	41,08	CCG 1000x1000	872 731	114,54




GRILLES EXTERIEURES ALUMINIUM AVEC FILTRE

Ailettes horizontales fixes - Pas de 50 mm

Série GRE/FP

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com

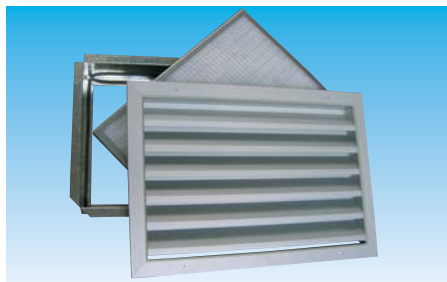

■ Les plus

Grille :

- Cadre et ailettes aluminium
- Grillage anti-volatiles

Filtre :

- Média filtrant grillagé 85% gravimétrique
- Filtre de rechange : nous consulter

Porte-Filtre :

- Construction acier galvanisé
- Remplace le contre-cadre de fixation

■ Applications

- Grilles destinées au rejet ou à la prise d'air filtré dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation en façade

■ Accessoires

- Plénums à raccordement arrière ou latéral (PGR ou PGL), standards ou isolés : voir page 318

■ Caractéristiques techniques

Référence	Code	Débits (m3/h)		Surface de passage (m2)	Prix HT
		mini	maxi		
GRE/FP 300X300	872 623	260	780	0,036	150,81
GRE/FP 600X300	872 640	580	1750	0,081	198,48
GRE/FP 400X400	875 481	550	1660	0,077	143,50
GRE/FP 600X400	875 484	870	2610	0,121	174,73
GRE/FP 800X400	872 656	1200	3460	0,166	235,82
GRE/FP 1000X400	872 617	1510	4530	0,210	257,17
GRE/FP 500X500	875 483	950	2850	0,132	198,48

Référence	Code	Débits (m3/h)		Surface de passage (m2)	Prix HT
		mini	maxi		
GRE/FP 600X600	875 485	1450	4360	0,202	251,43
GRE/FP 800X600	872 658	1990	5960	0,276	302,22
GRE/FP 1000X600	872 619	2520	7560	0,350	344,34
GRE/FP 600X800	872 643	1480	4430	0,205	309,54
GRE/FP 800X800	872 660	2780	8340	0,386	369,22
GRE/FP 1000X800	872 621	3530	10580	0,490	431,70
GRE/FP 1000X1000	872 615	4540	13610	0,630	520,64

■ Dimensions (mm)

Type	L	H
300x300	300	300
600x300	600	300
400x400	400	400
600x400	600	400
800x400	800	400
1000x400	1000	400
500x500	500	500

Type	L	H
600x600	600	600
800x600	800	600
1000x600	1000	600
600x800	600	800
800x800	800	800
1000x800	1000	800
1000x1000	1000	1000

