

Les Solutions chauffage et traitement de l'air **HABITAT**

SOUFFLANTS

CONVECTEURS

RADIANTS

BAINS D'HUILE

DESHUMIDIFICATEURS

www.unelvent.com



CONVECTEURS PORTABLES



TLS 401 - TLS 403 T

- 3 niveaux de puissance
- Ventilateur incorporé (TLS 403 T)
- Mobile et utilisation facile
- Montée rapide en température
- Voyant de fonctionnement
- Fixation murale possible

Le +

- Ventilateur incorporé (TLS 403T)
- Fixation murale possible



| Référence | Code | Puissance (W) | Intensité (A) | Position sélecteur puissance | Dimensions (mm) | Turbo | Dispositif anti gel | Protection thermique | Fixation murale | Classe d'isolation |
|-----------|---------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| TLS 403 T | 673 313 | 800/1200/2000 | 8,7 | 4 | 730x222x450 | • | • | • | • | II |
| TLS 401 | 673 312 | 800/1200/2000 | 8,7 | 4 | 730x222x450 | | • | • | • | II |

PANNEAU RAYONNANT MOBILE



RADIANT 1500

- Chaleur douce, homogène et optimisée
- Permet d'obtenir une température uniforme
- Grande fiabilité de température
- Mobile
- Fixation murale possible

Le +

- Chauffage homogène
- Fixation murale possible



IP 24

| Référence | Code | Puissance (W) | Intensité (A) | Position sélecteur puissance | Dimensions (mm) | Dispositif anti gel | Protection thermique | Fixation murale | Classe d'isolation |
|--------------|---------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| RADIANT 1500 | 670 012 | 750/1500 | 6,5 | 3 | 790x165x530 | • | • | • | II |

SOUFFLANTS

TL 10 N



TL 10 N

- Esthétique
- Thermostat mécanique
- Plastique auto extinguable

Le +

Montée rapide
en température



| Référence | Code | Puissance (W) | Intensité (A) | Positions sélecteur puissance | Dimensions (mm) | Dispositif anti gel | Protection thermique | Classe d'isolation |
|-----------|---------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| TL 10 N | 674 188 | 1000/2000 | 8,7 | 4 | 270x220x128 | • | • | II |

TL 29 W / TL 29 TW




- Esthétique
- Thermostat automatique
- Minuterie 60 minutes (TL 29 TW)
- Support pour fixation murale



Le +

Esthétique
soignée



| Référence | Code | Puissance (W) | Intensité (A) | Positions sélecteur puissance | Dimensions (mm) | Air froid | Dispositif anti gel | Protection thermique | Classe d'isolation |
|-----------|---------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|
| TL 29 W | 670 470 | 1000/2000 | 8,7 | 4 | 230x125x270 | • | • | • | II |
| TL 29 TW | 670 471 | 1000/2000 | 8,7 | 4 | 230x125x270 | • | • | • | II |

SOUFFLANTS DE BAINS



CB 2005

- Ultrasilencieux
- Design moderne
- Thermostat mécanique
- Filtre anti-poussière nettoyable
- Boîtier de commande discret
- Version Inox : effet miroir

Le +

- Extra-plat
- Version Inox : effet miroir



| Référence | Code | Puissance (W) | Intensité (A) | Voyant de fonctionnement | Dimensions (mm) | Dispositif anti gel | Protection thermique | Fixation murale | Classe d'isolation |
|---------------|---------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CB 2005 Blanc | 670 464 | 1000/1800 | 7,8 | • | 270x100x400 | • | • | • | II |
| CB 2005 Inox | 670 465 | 1000/1800 | 7,8 | • | 270x100x400 | • | • | • | II |



CB 2005 TS

- Porte serviettes 2 barres
- Temporisation programmable de 1 à 60 minutes
- Ultrasilencieux
- Design moderne
- Thermostat mécanique
- Filtre anti-poussière nettoyable
- Version Inox : effet miroir

Le +

- Temporisation programmable
- Porte serviettes 2 barres
- Version Inox : effet miroir



Livré avec porte serviettes 2 barres

| Référence | Code | Puissance (W) | Intensité (A) | Voyant de fonctionnement | Dimensions (mm) | Dispositif anti gel | Protection thermique | Fixation murale | Classe d'isolation |
|------------------|---------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CB 2005 TS Blanc | 670 466 | 1000/1800 | 7,8 | • | 390x240x590 | • | • | • | II |
| CB 2005 TS Inox | 670 467 | 1000/1800 | 7,8 | • | 390x240x590 | • | • | • | II |

:::: INFRAROUGES

INFRARED

Nouveau



- Orientable
- Boîtier de commande pouvant être placé indifféremment à droite ou à gauche des lampes
- Diffusion rapide et uniforme
- Pilotage par cordelette
- Voyant de fonctionnement

Le +

Diffusion rapide et uniforme



IP 24



| Référence | Code | Puissance (W) | Intensité (A) | Nombre de lampe | Dimensions (mm) | Protection thermique | Protection contre projection d'eau | Orientable |
|---------------|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|------------|
| INFRARED 120N | 670 010 | 600/1200 | 5,2 | 2 | 605x120x120 | • | • | • |
| INFRARED 180N | 670 011 | 750/1500 | 6,5 | 2 | 605x120x120 | • | • | • |

:::: RADIATEURS À BAINS D'HUILE



SAHARA

- Économie d'énergie
- Conservation de la chaleur accumulée optimisée par la grande inertie thermique du fluide
- Réchauffement de l'air ambiant accentué par les ailettes perforées
- Voyant de fonctionnement
- Roulettes et poignées de transport
- Système rangement câble
- Classe II

Le +

Conservation de la chaleur



| Référence | Code | Puissance (W) | Intensité (A) | Positions sélecteur puissance | Nombre d'éléments | Dimensions (mm) | Dispositif anti-gel | Protection thermique | Classe d'isolation |
|-------------|---------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| SAHARA 1002 | 673 992 | 500/1000 | 4,3 | 3 | 6 | 270x290x640 | • | • | II |
| SAHARA 1502 | 673 993 | 600/900/1000 | 6,6 | 4 | 8 | 350x290x640 | • | • | II |
| SAHARA 2002 | 673 573 | 800/1200/2000 | 8,7 | 4 | 10 | 430x290x640 | • | • | II |
| SAHARA 2502 | 673 820 | 1000/1500/2500 | 10,9 | 4 | 13 | 510x290x640 | • | • | II |

DESHUMIDIFICATEURS



DHUM PLUS

- Mobilité
- Facilité d'utilisation
- Automatique
- Témoin lumineux « Trop plein » + arrêt de l'appareil
- Réservoir d'accès facile
- Fonction dégivrage lorsque $T^{\circ} < 15^{\circ}\text{C}$
- Raccord évacuation permanente des condensats
- Filtre lavable
- Compact et robuste
- Faible niveau sonore

Le +

Fonctionnement automatique



| Type | Code | Tension (V) | Puissance (W) | Nombre de vitesse | Dimensions (mm) | Capacité du réservoir | Réfrigérant | Surface traitée (m ²) |
|--------------|---------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
| DHUM 12 PLUS | 658 651 | 230 | 260 | 1 | 290x570x300 | 4 L | R-134a | 120 |
| DHUM 16 PLUS | 658 652 | 230 | 360 | 1 | 290x570x300 | 4 L | R-134a | 160 |


Catalogue général - L'intégrale Unelvent S&P

Toutes les solutions aérauliques

www.unelvent.com

UNELVENT S&P
Créateur-Partenaire en Ventilation

CATALOGUE TARIF

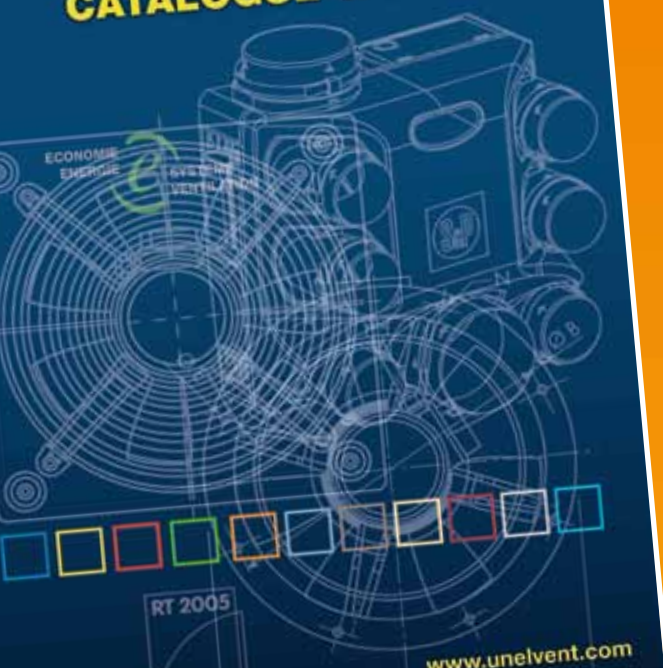

VMC hygroréglable



VMC Double flux haut rendement



Géoventilation puits canadien



VMP aérateurs



Aspiration centralisée



VMC collective et tertiaire



Ventilation industrielle



Tertiaire confort et désenfumage



Cuisines professionnelles



Chauffage industriel et tertiaire

Unelvent • ZI - 66300 Thuir • 04 68 53 02 60