





Dimensions :  
 H = 13 mm / C = 13 mm  
 Alimentation : Mono - 230 V -  
 0,20 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 5 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire + cosses  
 Monté sur : coussinets  
 Température admissible :  
 de -30° à +40°C  
 Particularité : 3 trous arrière,  
 adaptable U.H.



Poids net : 0,92 kg  
 Adaptables sur groupes :  
 AEZ 1410DR / 2410DBR / 2380C/YBR /  
 3425YH / 4425E/YHR - AZ 4414YH /  
 3419/4419YH - AE/CAE 1410/2410A/YBA/YBR  
 1412/2412A/YBA/YBR / 1417/2417L/ZBL/ZBR /  
 59 ZF 9 H/HR 41 ZF 11 H/HR / 3425YH /  
 4425E/Y HR

ADAPTABLE  
UH



Dimensions : H = 13 mm  
 B = 81 mm / C = 45 mm  
 Alimentation : Mono - 230 V -  
 0,20 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 5 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire 1,20 m



Monté sur : coussinets  
 Température admissible :  
 de -30° à +40°C  
 Particularité : entre-axe vis 18 mm  
 Poids net : 0,915 kg

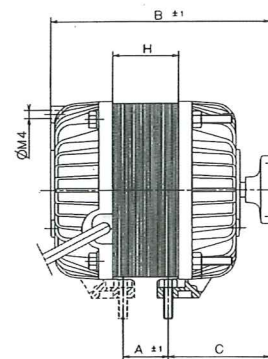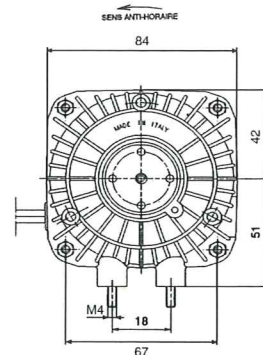

Dimensions : H = 13 mm  
 Alimentation : Mono - 230 V -  
 0,20 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 5 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : prise  
 Monté sur : coussinets  
 Température admissible :  
 de -30° à +40°C  
 Particularité : 4 tiges filetées pour  
 grille/cercle

Poids net : 1 kg  
 OPTION : réf. 12.01.0066  
 câble connecteur 3 m



ADAPTABLE  
BONNET



Dimensions : H = 20 mm  
 Alimentation : Mono - 230 V -  
 0,23 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 10 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : prise  
 Monté sur : coussinets  
 Température admissible :  
 de -30° à +40°C

Particularité : 4 tiges filetées pour  
 grille/cercle  
 Poids net : 1,1 kg  
 OPTION : réf. 12.01.0066  
 câble connecteur 3 m

ADAPTABLE  
BONNET



Dimensions : H = 20 mm  
 Alimentation : 230 V  
 Puissance : 10 W  
 Intensité : 0,23 A  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : prise  
 Monté sur : coussinets  
 Température admissible :  
 de -30° à +40°C  
 Poids net : 1,1 kg  
 Spécificités : trois trous arrière, quatre

tiges filetées pour grille/cercle.  
 OPTION : réf. 12.01.0066  
 câble connecteur 3 m -

ADAPTABLE BONNET  
CHIEF CONTARDO

