





> APPAREILS DE DISTRIBUTION FUEL GASOIL POUR LE RAVITAILLEMENT PRIVÉ

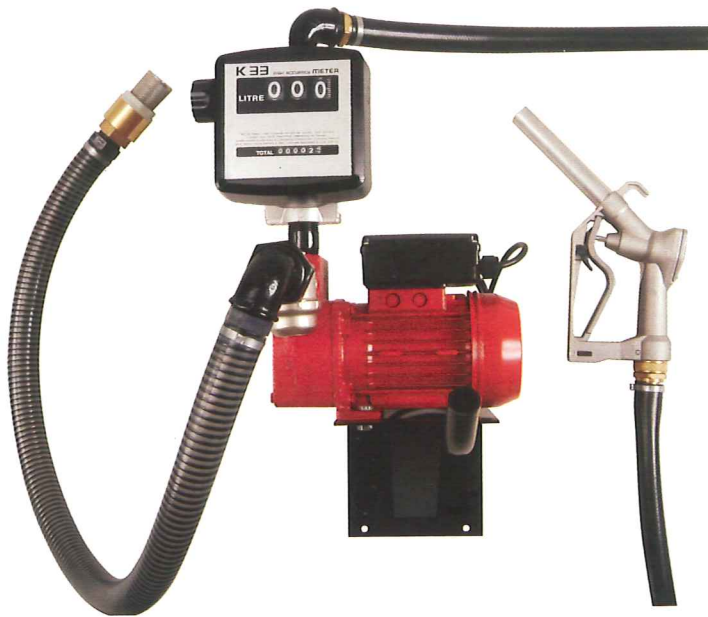

Référence **JEV1033** en monophasé avec compteur
Référence **JEV1133** en triphasé avec compteur

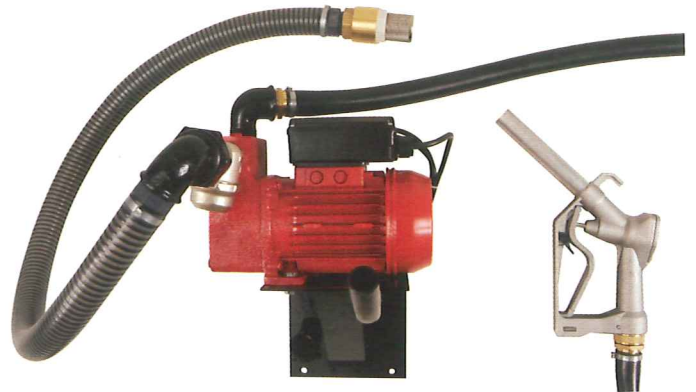

Référence **JEV10EQ** en monophasé sans compteur
Référence **JEV11EQ** en triphasé sans compteur

COMPOSITION DU KIT :

- 1 pompe à turbine
débit 2,2 m³/h maximum - moteur monophasé 230 Volts (pompe référence JEV10DOM) – 0,37 kW
(livrée avec interrupteur et câble) ou moteur triphasé 230 / 400 Volts (pompe référence JEV11) – 0,37 kW
- 1 compteur 3 chiffres
affichage totalisateur 6 chiffres et partiel 3 chiffres (avec remise à zéro) - corps en aluminium, couvercle en PVC
- 1 équipement refoulement
4 m de tuyau spécial fuel / gasoil Ø 25 mm - pistolet de distribution manuel (pistolet automatique en option)
- 1 kit aspiration (clapet pied de crépine 1" + manchons + raccord)
préciser à la commande la longueur de tuyau nécessaire à l'aspiration (tuyau OPAL-FUEL Ø 32 mm réf. 1414)
- 1 filtre à tamis (en option filtre à cartouche avec absorbeur d'eau et d'impuretés)
- 1 équerre de fixation murale et repose pistolet

**NE PAS UTILISER
CETTE POMPE POUR TRANSFÉRER DE L'ESSENCE
INTERDIT POUR TOUTES LES TRANSACTIONS
COMMERCIALES OU FISCALES**