


Notice de mise en service

1. APPLICATION

Ce coffret émet un signal sonore de forte puissance sur fermeture de son contact d'entrée. Associé à un interrupteur de niveau, il permet d'assurer le contrôle sonore de "trop plein" sur des stations de relevage.

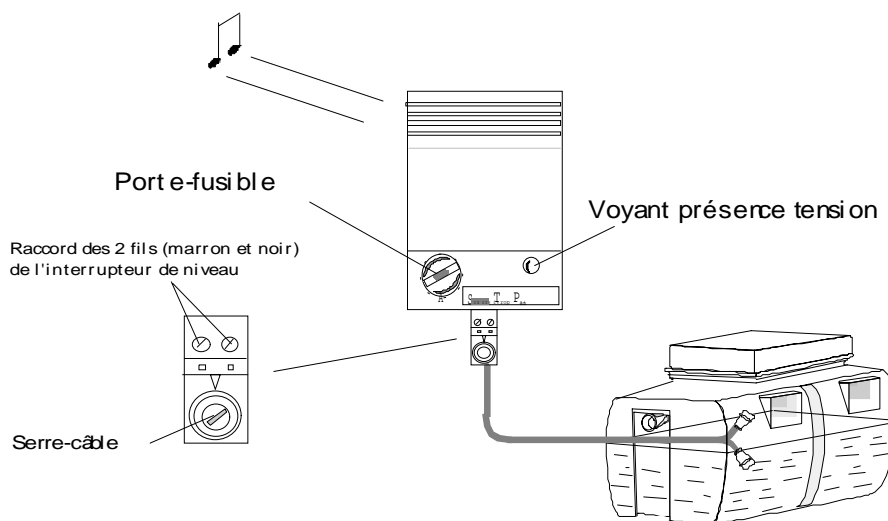

2. CONCEPTION

- Boîtier directement enfichable sur une prise murale.
- Bornier de raccordement équipé d'un maintien mécanique du câble.
- Voyant témoin de présence tension.
- Avertisseur sonore 12V 90 dB à un mètre.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 220/230V
- Protection primaire par fusible (160 mA)
- Tension sur interrupteur de niveau : 12V
- Dimension : 138 x 60 x 48
- Poids : 300 grammes
- Conforme aux normes NF EN 50082-1 et NF EN 50022
- Doit être raccordé exclusivement sur une prise en conformité avec les normes en vigueur.

4. PRECAUTIONS

Tenir à l'abri des intempéries.

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

Société anonyme au capital de 3 200 000 €. RCS VIENNE 338 236 227

Locataire gérante de Thermador Groupe

Parc d'Activités de Chesnes - 91, rue du Ruisseau

38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex

Tél. 04 74 94 18 24 + répondeur - Télécopie 04 74 95 62 07

Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

NMS09199900041 - Ed. 08/2002

REV 5040

Ed.04/97