

GRILLES ALUMINIUM DE PRISE D'AIR

Série GRA

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Description


- Grilles à auvents horizontaux
- Fabrication en aluminium embouti
- Finition aluminium naturel
- Fixation en applique par vis apparentes

Gamme

- 10 références
- Débit de 25 à 1000 m³/h

Applications

- Grilles destinées à la prise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation intérieure ou extérieure



Caractéristiques techniques


Référence	Code	A	B	Débit maxi conseillé (m ³ /h)	Prix HT
GRA 25	872 194	100x100	80x80	25	2,91
GRA 75	870 218	140x140	120x120	75	4,35
GRA 100	870 215	165x165	145x145	100	5,50
GRA 150	870 216	190x190	170x170	150	7,31
GRA 200	870 217	210x210	190x190	200	8,84

Référence	Code	A	B	Débit maxi conseillé (m ³ /h)	Prix HT
GRA 300	873 599	240x240	220x220	300	10,99
GRA 400	872 195	290x290	270x270	400	9,09
GRA 600	872 196	340x340	320x320	600	21,54
GRA 800	872 197	390x390	370x370	800	28,10
GRA 1000	872 199	440x440	420x420	1000	34,51

GRILLES ALUMINIUM DE PRISE / REJET D'AIR

Série PAF

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com

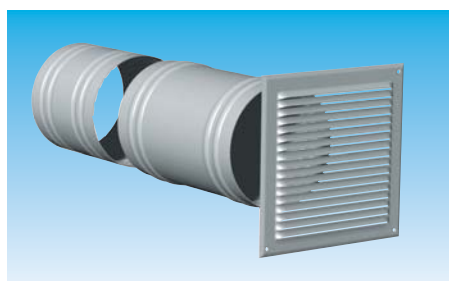

Description

Grille :


- Auvents horizontaux
- Fabrication en aluminium embouti
- Finition aluminium naturel
- Fixation en applique par vis apparentes
- Clips de maintien sur le manchon circulaire

Manchon télescopique :

- A sceller dans la maçonnerie
- Manchons mâle et femelle en acier galvanisé
- Pour murs d'épaisseur 250 à 400 mm

Applications

- Grilles équipées de manchon télescopique destinées à être raccordées à des conduits circulaires de prise ou de rejet d'air dans les installations de ventilation
- Installation intérieure ou extérieure



Caractéristiques techniques

Référence	Code	Ø (mm)	A	B	ØD1	ØD2	Surface de passage (cm ²)	Débit à 20 Pa (m ³ /h)		Prix HT
								Rejet d'air	Prise d'air	
PAF 125	875 307	125	165x165	145x145	127	122	85	170	120	27,68
PAF 150	875 308	150	190x190	170x170	155	150	130	225	185	31,77
PAF 160	875 309	160	210x210	190x190	162	157	140	235	195	32,24
PAF 200	875 310	200	240x240	220x220	202	197	190	350	290	51,09
PAF 250	875 311	250	290x290	270x270	252	247	280	485	400	66,76
PAF 315	875 312	315	340x340	320x320	320	315	480	830	680	76,06
PAF 355	875 314	355	390x390	370x370	360	355	600	1060	870	90,81
PAF 400	875 313	400	440x440	420x420	403	408	930	1610	1320	101,25